

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Автомобильная Bluetooth гарнитура
Handsfree SP11**



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством.....	3
Функции.....	3
Спецификации.....	4
Перед использованием.....	4
Сопряжение с телефоном	5
Подключение к телефону автоматически.....	5
Подключение к второму телефону.....	5
Размещение в машине.....	6
Использование	6
Характеристики	7
Уход и обслуживание.....	7
Соответствие требованиям FCC.....	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	11

Знакомство с устройством

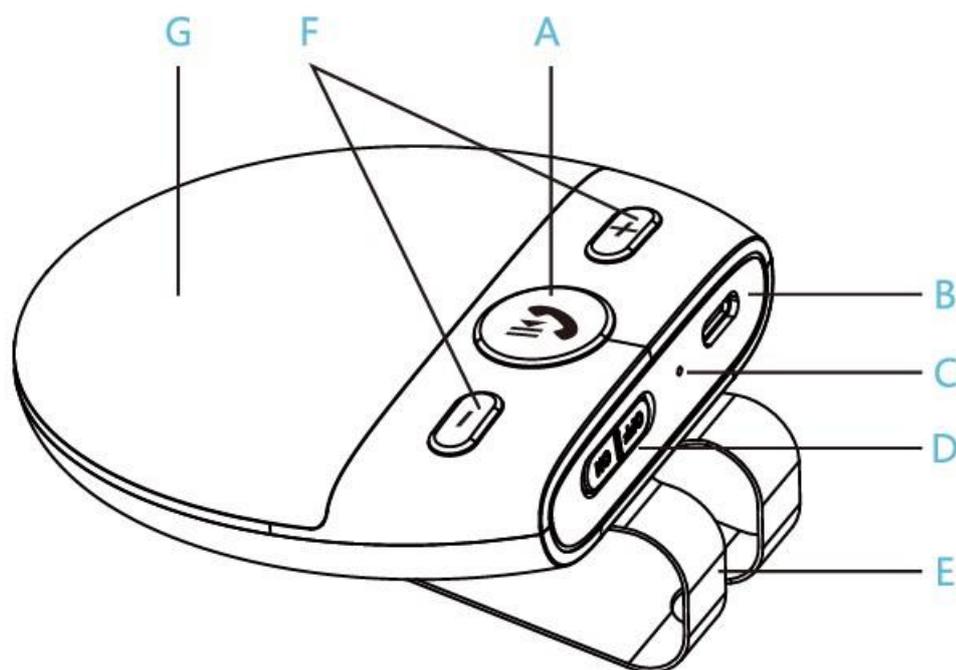

- A. Кнопка ответа/сброса
- B. Разъем зарядки Micro USB
- C. Индикатор состояния
- D. ВКЛ/ВЫКЛ
- E. Клипса для крепления к козырьку
- F. Регулятор громкости
- G. Динамик

Функции

- Ответ на вызовы
- Завершение вызовов
- Отклонение вызовов
- Голосовой набор номера
- Озвучивание номера вызывающего абонента
- Повтор последнего набранного номера
- Персональные настройки подключения/переключения на динамик
- Регулировка громкости
- Передача музыки, подкастов и указаний gps-навигатора из приложения
- Режим расширенной многозадачности - подключение к двум активным Bluetooth-устройствам одновременно


Спецификации

- Время разговора до 10 часов/время ожидания до 500 часов
- Время зарядки примерно 2 часа
- Улучшение цифрового звука с помощью технологии DSP
- Шумоподавление через DSP
- Эхоподавление через DSP
- A2DP (расширенный профиль распространения звука) для передачи музыки, трансляций и указаний из GPS-навигатора на вашем телефоне.
- Индикация состояния SP11 (готовность к сопряжению, вызов, соединение)
- Размер: 85x80x20 мм
- Вес: 64 г
- Дальность действия до 10 метров
- Поддерживаемые профили Bluetooth: HFP, HSP, A2DP.
- Версия Bluetooth 5.0+EDR
- Встроенный цифровой усилитель для улучшения качества звука.
- Аккумулятор с возможностью зарядки от автомобильного зарядного устройства или USB-кабеля.

Перед использованием

Прежде чем начать пользоваться гарнитурой, убедитесь, что она была заряжена в течение двух часов.


Используйте USB-кабель для подключения к автомобильному зарядному устройству. Подключите автомобильное зарядное устройство к прикуривателю автомобиля. Во время зарядки индикатор состояния будет гореть красным. После полной зарядки индикатор состояния гаснет.

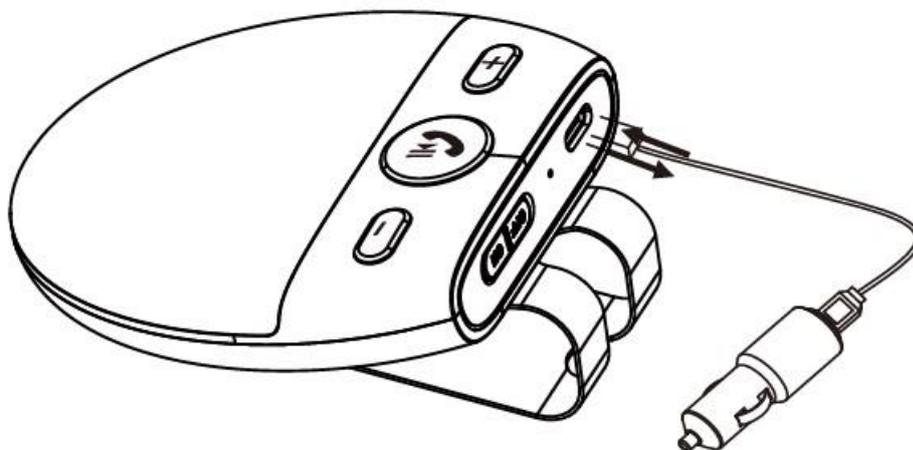

Сопряжение с телефоном

Для подключения мобильного телефона необходимо выполнить несколько шагов:

1. Активируйте Bluetooth на своем мобильном телефоне.
2. Включите громкую связь. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, SP11 будет готов к сопряжению, индикатор состояния будет попеременно мигать красным и синим цветом, а также будет звучать сообщение «Ожидание подключения».
3. Используйте свой мобильный телефон для поиска устройства Bluetooth с именем «SP11»,
4. Ваш мобильный телефон обнаружит SP11 и сможет подключиться. Введите пароль «0000» (при необходимости). При успешном подключении индикатор состояния мигает синим цветом и звучит сообщение «Bluetooth подключен».

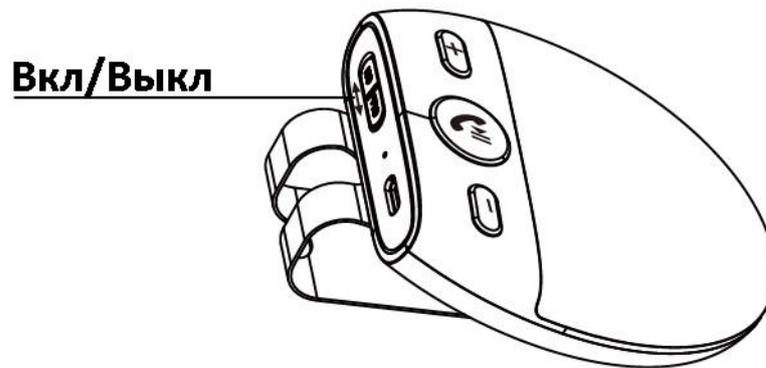

Подключение к телефону автоматически

Сопряжение необходимо только в первый раз. Когда Bluetooth-гарнитура и телефон были сопряжены один раз, они автоматически подключатся, когда гарнитура включена, а на телефоне активирован Bluetooth. В устройстве можно сохранить список из 8 мобильных телефонов. При следующем включении устройство автоматически подключит последний сопряженный телефон.


Подключение к второму телефону

Автомобильная Bluetooth гарнитура Handsfree SP11 оснащена усовершенствованной функцией Multiuse, которая позволяет одновременно подключать два мобильных телефона. После успешного сопряжения первого мобильного телефона выключите функцию Bluetooth на подключенном мобильном телефоне и перезапустите гарнитуру. А затем повторите подключение уже для другого мобильного телефона. При успешном подключении включите функцию Bluetooth на первом телефоне и перезапустите гарнитуру, чтобы обеспечить одновременное подключение устройства сразу к двум мобильным телефонам.

Размещение в машине

Разместите автомобильную гарнитуру на солнцезащитном козырьке с помощью клипсы на корпусе гарнитуры. Устройство легко снимается с козырька.

Для оптимальной передачи звука, разместите гарнитуру перед собой, либо говорите прямо в нее.

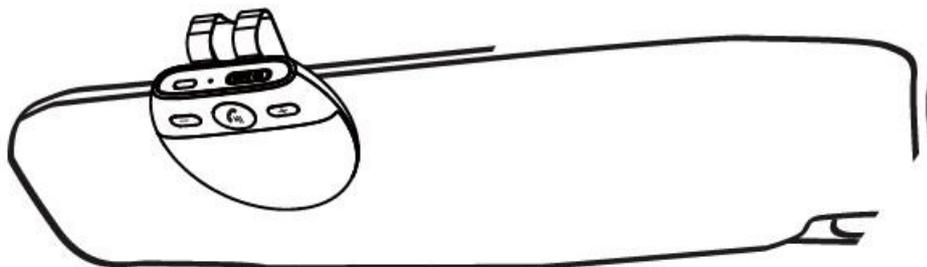

Использование

1. Регулировка громкости

Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» для увеличения/уменьшения громкости соответственно, когда устройство находится в режиме приема звонка или воспроизведения.

2. Ответить/Отклонить/Завершить вызов

Нажмите кнопку «», чтобы ответить на входящий вызов;

Нажмите и удерживайте кнопку «», чтобы отклонить входящий вызов;

Нажмите кнопку «» во время звонка, чтобы завершить входящий вызов.

3. Повторный набор последнего номера.

Дважды нажмите кнопку «», когда гарнитура включена и не используется, чтобы повторно набрать последний номер;

4. Персональное подключение/переключение динамика

Нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 3 секунд, функция Bluetooth отключится, и вызов переключится обратно на ваш мобильный телефон. В режиме отключения звука нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 3 секунд, и вызов снова перейдет на динамик.

5. Воспроизведение музыки

Нажмите кнопку «», чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки, когда устройство находится в режиме воспроизведения. Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы выбрать следующую или предыдущую песню в режиме воспроизведения.

6. Пробуждение Сири

Нажмите и удерживайте кнопку ответа на звонок/завершения, чтобы активировать Siri, до голосового вызова.

Примечание. Эта функция работает только на iPhone.

Характеристики

Характеристики Bluetooth	Версия 5.0, класс 2, 10 м
Поддерживаемые профили Bluetooth	HFP, HSP, A2DP
Диапазон рабочих частот	2,4 – 2,48ГГц
Перезаряжаемая батарея	3.7 В, 600 мАч
АС/DC зарядка	5 В, 300 мАч
Время зарядки	Около 2 ч
Время разговора	До 10 ч
Время работы в режиме ожидания	До 500 ч
Размер	85x80x20 мм
Вес	64 г

Уход и обслуживание

Всегда храните гарнитуру выключенной и надежно защищенной.

Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 45°C/113°F) включая прямой солнечный свет, или ниже -10°C/14°F.

Это может сократить срок службы батареи и повлиять на работу устройства.

Высокие температуры также могут ухудшить производительность.

Не подвергайте гарнитуру воздействию дождя или других жидкостей.

Соответствие требованиям FCC

Самостоятельно произведенные изменения или улучшения, не одобренные явно и прямо ответственной за соответствие стороной, могут лишить пользователя права на работу с оборудованием.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил

FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредного вмешательства в жилые постройки. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредное влияние на качество радиосвязи. Однако нет гарантии, что вмешательство не произойдет даже при корректной установке. Если устройство вызывает вредное влияние на прием радио- или телевизионного сигнала, рекомендуется пользователю попытаться устранить вмешательство одним или несколькими из следующих методов:

- Перенаправьте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке на другом электрическом контуре, чем тот, к которому подключен приемник.
- Обратитесь к продавцу или опытному радио/телевизионному технику за помощью.

Антенны, используемые для этого передатчика, должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см от всех людей и должны быть установлены на одном уровне для работы с передатчиком.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – технически сложные товары бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**